
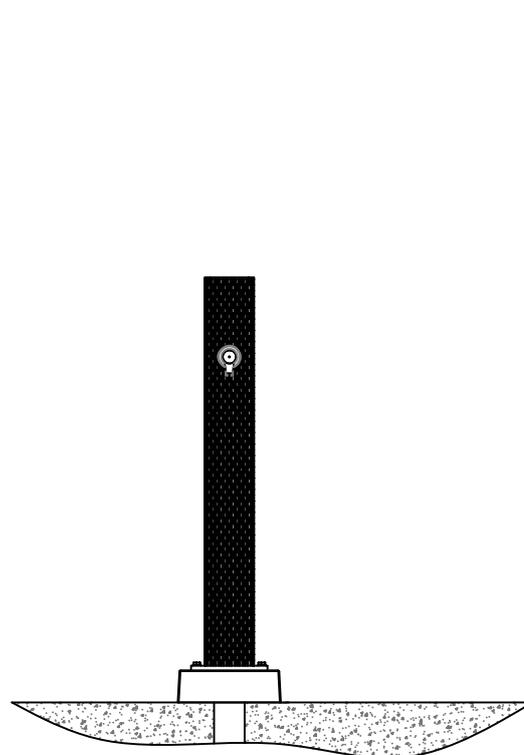
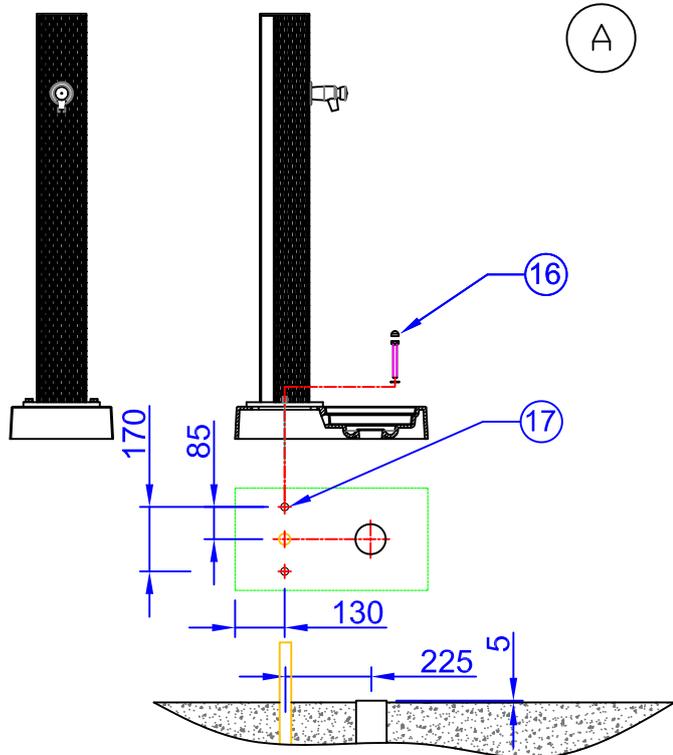


FONTAINE PIXEL

(La fontaine est livrée assemblée)

- 2 chevilles Rep 17
- Capuchons Rep 16
- Robinet Rep 15
- Réduction en laiton Rep 14
- Fer plat en acier inoxydable Rep 13
- Rondelle décorative en acier inox Rep 12
- Ecrous Rep 11
- Corps en fonte Rep 10
- Ecrou 27 pdg Rep 9
- Flexible taraudé G₂¹ Rep 8
- Porte en aluminium Rep 7
- 4 vis CHc M6 Rep 6
- 2 vis H M10 Rep 5
- 2 rondelles M10 N Rep 4
- Grille en fonte Rep 3
- Coupelle en fonte Rep 2
- Souillard en fonte Rep 1

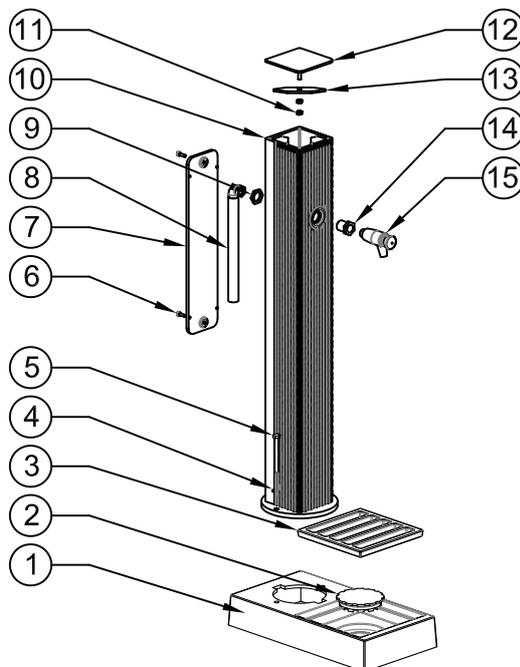

A) PRÉPARATION DU SITE

- Prévoir une arrivée d'eau avec une extrémité fileté 15/21.
- Prévoir une évacuation d'eau Ø80 mm.

B) MISE EN PLACE DES ELEMENTS

- Raccorder l'arrivée d'eau au raccord de la fontaine.
- Etancher au téflon.
- Positionner la fontaine sur les scellements.
- Fixer la fontaine à l'aide à l'aide des chevilles 17.
- Mettre les capuchons 16.

IL EST IMPERATIF D'ARRÊTER ET PURGER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT ET PENDANT LES PÉRIODES DE GEL.

Fiche n°211256T4

