

FAAC

Simply automatic.

GSM-ENHET DBG5

Med app för din smartphone

GSM-ENHET DBG5


GSM-modulen kopplas till en öppningsingång för grinden, bommen, pollaren eller porten. Antingen ringer man grindens nummer eller använder man appen som går att ladda ner och knyta till sin smartphone. Styrautomatiken programmeras med en automatisk stängningstid, så att grinden stänger efter inställd tid. På så sätt går det att öppna var som helst och samtidigt veta säkert att grinden stängs igen efter inställd tid. Eftersom GSM-modulen inte "svarar" på samtal som rings till den så blir det heller ingen samtalskostnad för att öppna grinden.

Användning

DBG5 har möjligheten att programmera in 1000 olika telefonnummer som ska kunna öppna grinden via app i smartphone. All annan påringning än upplagda nummer avvisas och grinden förblir stängd. Den inbyggda klockan med årsfunktion gör att grinden kan hållas öppen dagtid och manövreras med GSM på natten. Klockan tar hänsyn till om det är en helgdag mitt i veckan. Som en i raden av smarta funktioner går det att lägga in vilka nummer som ska fungera endast under vissa inställda tider.


Administration

Antingen administreras den via datorprogram trådlöst eller via app i smartphone. Alla användare kan också ha appen installerad för att öppna, de har givetvis då ej tillgång till admin-funktionerna. GSM-enheten är alltid uppkopplad för att få smidighet och funktionalitet i användandet. Både appen och datorprogrammet är väldigt "självlärande" genom enkla menyer. Alla påringningar loggas så att det enkelt i efterhand går att kontrollera vem som passerat grinden FAAC kan även leverera ett för ändamålet anpassat SIM-kort.

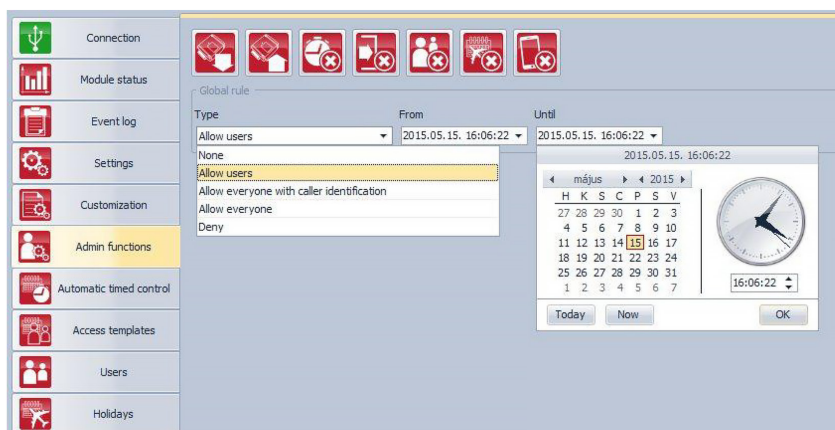

Teknisk specifikation

Mått	70x100x33mm
Matningsspänning	9-30 VAC/DC
Temperaturomr.	-20 till +70°C
Strömförbrukning	120mA
Utgångar	2 st
Ingångar	4 st
GSM band	GSM 900/1800 MHZ
GSM modul	Simcom SIM900

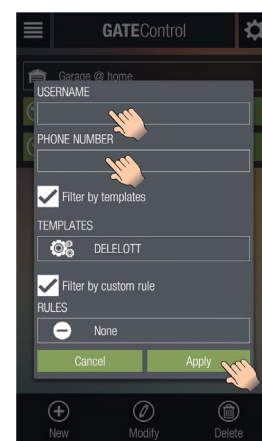

App till smartphone

Artikelnummer för beställning

- 012837 DBG5 för eftermontage
- 012839 DBG5 för eftermontage, förprogrammerad
- 012836 DBG5 monterad och inkopplad
- 012840 DBG5 monterad, inkopplad och förprogrammerad

